


Melhor relação Qualidade/Preço



DC INVERTER R410A
WI-FI (Opcional)

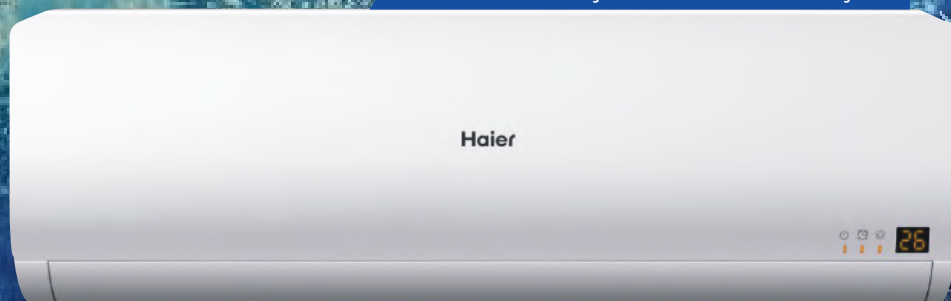

A++/A+

MURAL BREZZA



9000, 12 000,
15000, 18 000 e
24 000 Btu/h

Distribuidor Exclusivo



www.climasun.com

Haier
AR CONDICIONADO

GAMA
RESIDENCIAL

Haier
AR CONDICIONADO



MURAL BREZZA - DC INVERTER R410A

Modelo		AS09BS4HRA	AS12BS4HRA	AS15BS4HRA
UNIDADE EXTERIOR				
Modelo		1U09BS3ERA	1U12BS3ERA	1U15BS3ERA
Capacidade				
Arrefecimento	Nominal (Mín-Máx) kW	2.7 (0.80-3.40)	3.6 (1.00-4.20)	4.4 (1.30-5.00)
Aquecimento	Nominal (Mín-Máx) kW	2.8 (1.00-4.60)	3.7 (1.100-5.40)	5.4 (1.4-6.0)
SEER/SCOP		6.4/4.0	6.1/4.31	6.9/4.32
Potência Absorvida	Nominal (Arr./Aque.) kW	0.71 / 0.68	1.00 / 0.95	1.16 / 1.35
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)		A++/A+	A++/A+	A++/A+
Performance				
Caudal de Ar	m ³ /h	600	650	700
Remoção de Humidade	(10 ⁻³ m ³ /h)	1.2	1.6	1.8
Nível Sonoro	dB(A) Hi/Mid/Lo/So	38/33/26/20	39/34/27/23	40/35/31/22
Instalação				
Refrigerante		R410A/R32	R410A/R32	R410A/R32
Diâmetro da Tubagem (liq)	mm	6.35	6.35	6.35
Diâmetro da Tubagem (gás)	mm	9.52	9.52	9.52
Comprimento Máx.	m	15	15	15
Desnível Máx.	m	10	10	10
Carga Adicional	g/m	20	20	20
Unidade Interior				
Dimensões	mm	855x200x280	855x200x280	900x210x322
Peso	kg	10	10	11.5
Peso Bruto	kg	12.2	12.2	14
Unidade Exterior				
Dimensões	mm	780x245x540	780x245x540	780x290x597
Peso	kg	28.4	30.4	36.5
Peso Bruto	kg	31.4	33.4	40

Nota: Estes dados e imagens estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Todos os resultados foram obtidos em condições normais de utilização.



www.haiceland.com
LISBOA | PORTO | VALONGO | FARO | PORTIMÃO



☎ 808 200 190

climasun.comercial@climasun.com
www.climasun.com

GAMA
RESIDENCIAL

Haier
AR CONDICIONADO



MURAL BREZZA - DC INVERTER R410A

Modelo		AS18BS4HRA	AS24BS4HRA
UNIDADE EXTERIOR			
Modelo		1U18FS2ERA (S)	1U24GS1ERA
Capacidade			
Arrefecimento	Nominal (Mín-Máx) kW	5.2 (1.30-6.80)	7.0 (2.20-8.50)
Aquecimento	Nominal (Mín-Máx) kW	5.8 (1.40-6.0)	7.5 (2.40-9.80)
SEER/SCOP		6.2/4.3	6.1/4.3
Potência Absorvida	Nominal (Arr./Aque.) kW	1.53 / 1.70	2.18 / 2.20
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)		A++/A+	A++/A+
Performance			
Caudal de Ar	m ³ /h	900	1200
Remoção de Humidade	(10 ⁻³ m ³ /h)	2	2.8
Nível Sonoro	dB(A) Hi/Mid/Lo/So	44/40/35/28	47/43/37/30
Instalação			
Refrigerante		R410A/R32	R410A/R32
Diâmetro da Tubagem (liq)	mm	6.35	9.52
Diâmetro da Tubagem (gás)	mm	12.7	15.88
Comprimento Máx.	m	25	25
Desnível Máx.	m	15	15
Carga Adicional	g/m	50	50
Unidade Interior			
Dimensões	mm	997x230x322	1115x243x336
Peso	kg	13	16
Peso Bruto	kg	16	19.6
Unidade Exterior			
Dimensões	mm	810x288x688	860x308x730
Peso	kg	43	49
Peso Bruto	kg	45.5	52

Nota: Estes dados e imagens estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Todos os resultados foram obtidos em condições normais de utilização.



www.haiceland.com
LISBOA | PORTO | VALONGO | FARO | PORTIMÃO



☎ 808 200 190

climasun.comercial@climasun.com
www.climasun.com